

PAÑETE Y ESTUCO



Colombia | Guatemala



Pañete y Estuco

Pañete y Estuco, 2 en 1 es un producto base cemento que solo requiere la adición de agua para su aplicación, diseñado para la realización de pañetes con acabados tipo estuco que permiten la aplicación directa de la pintura, modificado con aditivos que le confieren excelentes propiedades de adherencia y baja fisuración para aplicar sobre muros y techos.

PRESENTACIÓN

25 kg



Beneficios

- Excelente capacidad de relleno y nivelación de superficies.
- Reduce la aparición de fisuras por su baja contracción.
- Excelente adherencia en diferentes superficies.
- Ideal para aplicación de bajos espesores sin perder cohesión y adherencia.
- Proporciona acabados finos y suaves tipo estuco.
- De fácil aplicación y lijado.
- Facilita la aplicación directa de pintura debido a su acabado y bajo entizamiento.
- Ideal para aplicación manual y con máquinas de lanzado.
- Disminuye desperdicio de material y facilita la limpieza de obra.
- Aumenta la productividad de la mano de obra y el avance del proyecto.
- Útil para la pega de esquineros plásticos perforados.

Recomendaciones de uso

- Asegúrese que la superficie de aplicación se encuentre libre de polvo, grasas, aceites, pintura, residuos de mortero u otra sustancia que pueda afectar la adherencia del producto.
- Verifique que la superficie de aplicación esté nivelada y se encuentre estructuralmente sólida, libre de fisuras o capas levantadas.
- Use un recipiente no absorbente, agregue 1 parte de agua por cada 2,5 - 3 partes de Pañete y Estuco y mezcle hasta obtener la consistencia deseada y una pasta homogénea libre de grumos.
- Deje reposar la mezcla durante unos minutos, permitiendo que sus componentes se activen. Vuelva a mezclar antes de aplicar.
- Coloque la mezcla sobre la llana y deslícela haciendo presión sobre el sustrato hasta alcanzar el espesor deseado. En caso de nivelación de superficies evalúe la necesidad de colocar guías/maestras según la irregularidad de la superficie.
- Revise con detalle la superficie y corrija cualquier irregularidad que permanezca después de la primera aplicación.
- En caso de requerirse, realice una nueva aplicación de Pañete y Estuco, 2 en 1 con el fin de dejar un acabado regular en toda la superficie para recibir la pintura.
- Para acabados más finos lije con una lija 180 la superficie antes de aplicar la pintura.

***Se recomienda preparar sólo la cantidad de Pañete y Estuco a aplicar y cubrir la mezcla durante el proceso de aplicación para evitar endurecimiento y pérdidas de material.**

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S. Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 01-01-2026, versión 1

Superficies de aplicación

- Bloques de Concreto.
- Ladrillos de arcilla.
- Pañetes y muros de concreto.



Recomendaciones generales

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



Transporte en vehículos adecuados

que eviten roturas de los empaques, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.



Almacene bajo techo

en un lugar seco, libre de humedad y de objetos corto-punzantes.



Apilar sobre estibas

en buenas condiciones, de tal manera que los primeros sacos en ingresar sean los primeros en salir.



Almacenar en pilas menores de ocho

(8) sacos de altura, dejando un espacio de 30 cm contra la pared y las pilas laterales.



Preferiblemente cubra los sacos

con lona o plásticos impermeables si van a estar almacenados al aire libre.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible. En caso de ingesta consulte a su médico.
- Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada.
- Se recomienda el uso de guantes, traje de protección, mascarilla y protección visual.
- En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos.
- Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual del mortero, concreto, pasta o lechada.
- Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición. En cualquier caso, debe tener asistencia médica idónea.

ACLARACIONES

- No se garantiza el desempeño del producto si se adiciona una mayor cantidad de agua a la especificada en el saco u otros ingredientes tales como arena, aditivos u otros materiales.
- Tenga presente que el exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.

Consultar con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.



Atención al cliente:

01 8000 123 987 / Celular: #399



Correo electrónico:

servicioalcliente@ultracem.co



Página web

www.ultracem.co

Nuestras Certificaciones



SC-CER476867



SA-CER476869




OS-CER476871

ULTRACEM S.A.S.

Planta: Km.2,5 Vía Cordialidad, Barranquilla - Galapa
Galapa, Atlántico - Colombia.



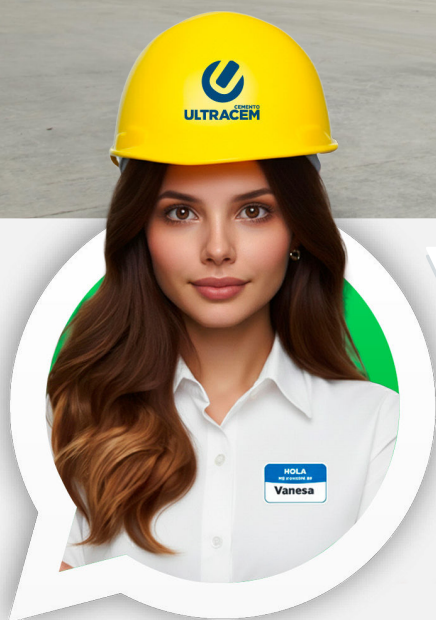

Chatea con Vanesa,
tu asistente virtual.



Ahora estamos conectados
contigo 24/7 a través de nuestro
WhatsApp.



316 403 4858



Conéctate **fácil, rápido y seguro.**



Con VANESA puedes:



Agendar turno para
recoger **tu pedido.**



Chatear sin
necesidad de
datos móviles.



Realizar pedidos,
pagar en línea y
hacer consultas a
través de **WhatsApp.**

   @Ultracem

   @Cementoultracem

