CEMENTO ULTRACEM

MEZCLA LISTA PROYECTABLE

Colombia | Guatemala



Mezcla Lista
Proyectable

La Mezcla Lista Proyectable Ultracem, es una mezcla de cemento, agregados y aditivos lista para usar que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Es un producto diseñado para el revestimiento de paredes interiores y exteriores, modificado con aditivos que le confieren excelentes propiedades de adherencia y lubricación para ser usado en equipos de lanzado que aumentan la productividad de la obra.

PRESENTACIÓN

40 kg



Beneficios

- Excelente capacidad de relleno y nivelación de superficies.
- Excelente adherencia en las unidades de mampostería.
- Excelente adherencia sobre muros de poliestireno expandido.
- Fácil aplicación, maximiza el rendimiento de la mano de obra y el avance del proyecto.
- Disminuye la aparición de fisuras en los pañetes.
- Mejora control de inventarios en obra.
- Excelente lubricación para aplicar con máquinas de lanzado.
- Menor desperdicio, menor esfuerzo físico, mayor limpieza, mayor productividad.

Superficies de aplicación

- Bloques de Concreto.
- Ladrillos de arcilla.
- Muros de poliestireno expandido.

Recomendaciones de uso

- Asegúrese que la superficie de aplicación se encuentre libre de polvo, grasas, aceites, pintura, residuos de mortero u otra sustancia que pueda afectar la adherencia del producto.
- Verifique que la superficie de aplicación esté nivelada y se encuentre estructuralmente sólida, libre de fisuras o capas levantadas.

Aplicación manual:

Use un recipiente no absorbente, agregue el contenido de mezcla lista proyectable, vierta 6,5 +/- 0,5L de agua y mezcle con ayuda de un equipo de mezclado mecánico con el fin de conseguir un mejor rendimiento y desempeño del producto. En caso de usar revocadora de mortero realice este mismo proceso.

Aplicación con máquinas de lanzado:

Antes de iniciar el proceso de lanzado lubrique la manguera usando una lechada de cemento y agua, alimente la lechada en el extremo de conexión de la manguera a la máquina y hágala pasar a través de toda la longitud de la manguera, inicie el proceso de mezclado dosificando el contenido del saco gradualmente y con exceso de agua hasta conseguir una consistencia fluida que facilite el bombeo del material, una vez se alcance el máximo de dosificación de la mezcla ajuste el agua lentamente hasta alcanzar la consistencia deseada de aplicación. Tenga en cuenta que los ajustes de agua suelen tardar segundos en reflejar cambios de la mezcla en el extremo de salida de la manguera. Si detiene el proceso de bombeo, se recomienda desocupar la manguera en su totalidad y reiniciar la operación desde la lubricación de la manguera.

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de **ULTRACEM S.A.S.** Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 01-02-2025, versión 1

CEMENTO ULTRACEM

- Se recomienda colocar la boquilla de salida de producto de forma perpendicular a la superficie a rellenar a una distancia de 10 a 15 cm.
- Realice la proyección de forma horizontal y ascendente hasta cubrir el espesor deseado.
- Tenga presente que el exceso de agua disminuye las propiedades mecánicas y la calidad de la mezcla.

Recomendaciones generales

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Transporte en vehículos adecuados que eviten roturas de los empaques, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.

Almacene bajo techo en un lugar seco, libre de humedad y de objetos corto-punzantes.

Apilar sobre estibas en buenas condiciones, de tal manera que los primeros sacos en ingresar sean los primeros en salir.

Almacenar en pilas menores de ocho (8) sacos de altura, dejando un espacio de 30 cm contra la pared y las pilas laterales.

Preferiblemente cubra los sacos con lona o plásticos impermeables si van a estar almacenados al aire libre.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible. En caso de ingesta consulte a su médico.
- Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada.
- Se recomienda el uso de guantes, traje de protección, mascarilla y protección visual.
- En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos.
- Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual del mortero, concreto, pasta o lechada.
- Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición. En cualquier caso, debe tener asistencia médica idónea.

ACLARACIONES

- No se garantiza el desempeño del producto si se adiciona una mayor cantidad de agua a la especificada en el saco u otros ingredientes tales como arena, aditivos u otros materiales.
- Tenga presente que el exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.

Consultar con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.

Nuestras Certificaciones

Basura Cero Oro SGBC-CER1110573 · ISO 9001 SC-CER476867 · ISO 14001 SA-CER476869 · ISO 45001 OS-CER476871 · IQNET

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de **ULTRACEM S.A.S.** Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 01-02-2025, versión 1

CEMENTO ULTRACEM



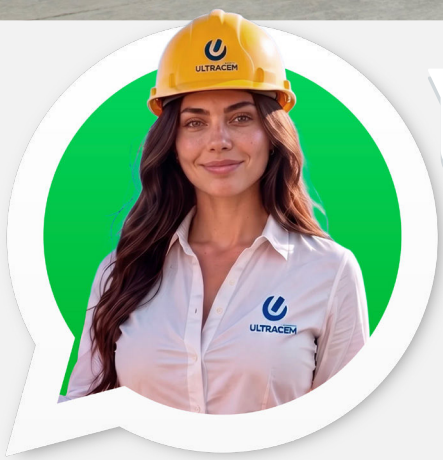

Chatea con Vanesa,
tu asistente virtual.

Ahora estamos conectados **contigo 24/7** a través de nuestro **WhatsApp.**

316 403 4858

Conéctate **fácil, rápido y seguro.**

Con VANESA puedes:

- **Agendar turno** para recoger **tu pedido.**
- **Chatear sin** necesidad de **datos móviles.**
- **Realizar pedidos, pagar en línea** y hacer consultas **a través de WhatsApp.**

@Ultracem @Cementoultracem

CEMENTO ULTRACEM