

MEZCLA LISTA

ZAFARREO Y
PAÑETE

Colombia | Guatemala



Mezcla Lista Zafarreo y Pañete

La Mezcla Lista Zafarreo y Pañete Ultracem, es una mezcla de cemento, agregados y aditivos lista para usar que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Es un producto diseñado para el revestimiento de paredes interiores y exteriores, modificado con aditivos que le confieren excelentes propiedades de adherencia para ser usado en aplicaciones de zafarreo y pañete que aumentan la productividad de la obra.

PRESENTACIÓN

40 kg



Beneficios

- Excelente capacidad de relleno y nivelación de superficies.
- Excelente adherencia en las unidades de mampostería.
- Excelente adherencia sobre muros de poliestireno expandido.
- Fácil aplicación, maximiza el rendimiento de la mano de obra y el avance del proyecto.
- Disminuye la aparición de fisuras en los pañetes.
- Mejora control de inventarios en obra.
- Menor desperdicio, menor esfuerzo físico, mayor limpieza, mayor productividad.

Superficies de aplicación

- Bloques de Concreto.
- Ladrillos de arcilla.
- Muros de poliestireno expandido.

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ULTRACEM
Resistencia a la compresión a 28 días, kg/cm ²	NTC 220 / ASTM C109	Min. 125 kg/cm ²

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de **ULTRACEM S.A.S.** Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 19-09-2025, versión 2



Recomendaciones de uso

- Asegúrese que la superficie de aplicación se encuentre libre de polvo, grasas, aceites, pintura, residuos de mortero u otra sustancia que pueda afectar la adherencia del producto.
- Verifique que la superficie de aplicación esté nivelada y se encuentre estructuralmente sólida, libre de fisuras o capas levantadas.
- Use un recipiente no absorbente, agregue el contenido de mezcla lista zafarreo y pañete, vierta 6,5 +/- 0,5L de agua y mezcle con ayuda de un equipo de mezclado mecánico con el fin de conseguir un mejor rendimiento y desempeño del producto.

Aplicación manual:

Puede usarse como relleno de nivelación y aplicarse directamente con llana en espesores desde 3mm, permite arrastre fácil con regla metálica, aumentando el rendimiento de obra.

Aplicación con cuchara:

- Se recomienda mantener una distancia de 10 a 15 cm desde las salida del producto hasta la superficie a rellenar, aplicando en forma perpendicular.
 - Realice la proyección de forma horizontal y ascendente hasta cubrir el espesor deseado.
- Tenga presente que el exceso de agua disminuye las propiedades mecánicas y la calidad de la mezcla.

Recomendaciones generales

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



Transporte en vehículos adecuados

que eviten roturas de los empaques, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.



Almacene bajo techo en un lugar seco, libre de humedad y de objetos corto-punzantes.



Apilar sobre estibas en buenas condiciones, de tal manera que los primeros sacos en ingresar sean los primeros en salir.



Almacenar en pilas menores de ocho

(8) sacos de altura, dejando un espacio de 30 cm contra la pared y las pilas laterales.



Preferiblemente cubra los sacos

con lona o plásticos impermeables si van a estar almacenados al aire libre.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible. En caso de ingesta consulte a su médico.
- Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada.
- Se recomienda el uso de guantes, traje de protección, mascarilla y protección visual.
- En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos.
- Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual del mortero, concreto, pasta o lechada.
- Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición. En cualquier caso, debe tener asistencia médica idónea.

ACLARACIONES

- No se garantiza el desempeño del producto si se adiciona una mayor cantidad de agua a la especificada en el saco u otros ingredientes tales como arena, aditivos u otros materiales.
- Tenga presente que el exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.

Consultar con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.



Atención al cliente:

01 8000 123 987 / Celular: #399



Correo electrónico:

servicioalcliente@ultracem.co



Página web

www.ultracem.co

Nuestras Certificaciones



SGBC-CER1110573



SC-CER476867



SA-CER476869




OS-CER476871



ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de **ULTRACEM S.A.S.** y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 19-09-2025, versión 2



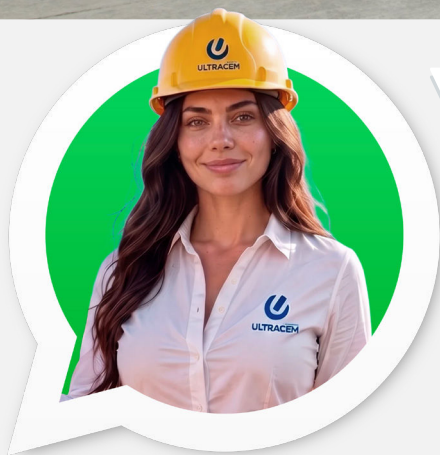

Chatea con Vanesa,
tu asistente virtual. ✓

Ahora estamos conectados
contigo 24/7 a través de nuestro
WhatsApp. ✓

316 403 4858 ✓

Conéctate **fácil, rápido y seguro.** ✓

Con VANESA puedes:



Agendar turno para
recoger **tu pedido.**



Chatear sin
necesidad de
datos móviles.



Realizar pedidos,
pagar en línea y
hacer consultas a
través de WhatsApp.

   @Ultracem

   @Cementoultracem

