

PEGANTE **GRIS** PORCELANATO

Colombia | Guatemala



Pegante Gris Porcelanato

El Pegante Porcelanato Ultracem, es un producto premezclado base cemento que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Está fabricado con materias primas seleccionadas que le brindan un excelente desempeño para la instalación de revestimientos de baja absorción de agua (porcelanato).

PRESENTACIÓN

25 kg



Información Técnica

- Tiempo de vida en balde: 2 horas.
- Tiempo abierto: 25 minutos.
- Tiempo de corrección: 20 minutos.
- Tiempo de apertura al tráfico: 24 horas.
- Tiempo para puesta en servicio: 14 días.

*Condiciones de ensayo (23 +/- 2)*C y humedad relativa (50 +/- 5)%.

Beneficios

- Fácil preparación, sólo necesita adición de agua.
- Excelente trabajabilidad y consistencia.
- Tiempo abierto prolongado.
- Bajo deslizamiento vertical.
- Permite corregir fácilmente la colocación del porcelanato.
- Alta adherencia

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 6050-1	ULTRACEM
Resistencia adhesiva a la tracción, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 1,0	Mín. 1,0
Resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 0,5	Mín. 0,5
Tiempo abierto: Resistencia adhesiva a la tracción luego de 20 min, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 0,5	Mín. 0,5
Resistencia adhesiva a la tracción luego de curado en calor, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 0,5	Mín. 0,5

*Los tiempos de la información técnica anteriormente descritos están sujetos a las condiciones medioambientales del entorno de aplicación.

Superficies de aplicación



Bloques de concreto con:
28 días de curado.



Morteros de cemento de capa gruesa.



Ladrillos y bloques de arcilla.



Superficies de concreto.

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de **ULTRACEM S.A.S.** Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 21-11-2024, versión 2



Recomendaciones generales

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



Transporte en vehículos adecuados

que eviten roturas de los empaques, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.



Almacene bajo techo

en un lugar seco, libre de humedad y de objetos corto-punzantes.



Apilar sobre estibas

en buenas condiciones, de tal manera que los primeros sacos en ingresar sean los primeros en salir.



Almacenar en pilas menores de ocho

(8) sacos de altura, dejando un espacio de 30 cm contra la pared y las pilas laterales.



Preferiblemente cubra los sacos

con lona o plásticos impermeables si van a estar almacenados al aire libre.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible. En caso de ingesta consulte a su médico.
- Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada.
- Se recomienda el uso de guantes, traje de protección, mascarilla y protección visual.
- En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos.
- Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual del mortero, concreto, pasta o lechada.
- Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición. En cualquier caso, debe tener asistencia médica idónea.



Atención al cliente:

01 8000 123 987 / Celular: #399



Correo electrónico:

servicioalcliente@ultracem.co



Página web

www.ultracem.co

ACLARACIONES

- No se garantiza el desempeño del producto si se adiciona una mayor cantidad de agua a la especificada en el saco u otros ingredientes tales como arena, aditivos u otros materiales.
- Tenga presente que el exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.

Consultar con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.

Nuestras Certificaciones



SGBC-CER1110573



SC-CER476867



SA-CER476869




OS-CER476871



ULTRACEM S.A.S.

Planta: Km.2,5 Vía Cordialidad, Barranquilla - Galapa
Galapa, Atlántico - Colombia.



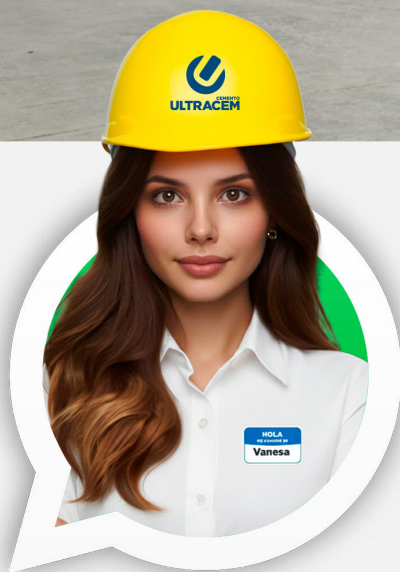

Chatea con Vanesa,
tu asistente virtual. ✓

Ahora estamos conectados
contigo 24/7 a través de nuestro
WhatsApp. ✓

316 403 4858 ✓

Conéctate **fácil, rápido y seguro.** ✓

Con VANESA puedes:



Agendar turno para
recoger **tu pedido.**



Chatear sin
necesidad de
datos móviles.



Realizar pedidos,
pagar en línea y
hacer consultas a
través de WhatsApp.

   @Ultracem

   @Cementoultracem

